

Fiberoptisk Skarvbox PG0909

Produktbeskrivning:

PG0909 Den fiberoptiska stängningen är horisonell med 3 ingångar och 3 utgångar (6 portar). Det yttre skalet är tillverkat av förstärkt PC plast och förhindrar effektivt blixtnedslag, erosion, åldrande samt stå emot eld. Boxen är nedtagbar, så det är enkelt att installera då man inte behöver demontera den andra lådan.

Förseglingsmaterialet är gjort av kiselgel vilket ger en god hållbarhet.

Tillämpningsområden:

- * Antenner, markförläggning, vägg- och kanalmontage.
- * Tillämpning av temperatur: -40°C ~ 65°C

Funktioner:


- * Åldersbeständighet: God stabilitet mot värme, termisk strålning, luft etc.
- * Korrosionsresistans: starkt motstånd mot syra, salt, oxidanter etc.
- * Tätningsystem: Komponenter av gummi för att säkerställa en god lufttätethet och vattenresistans.
- * Sluten enhet: Inget behov av specialverktyg för enkel installation och återöppnande.

Teknisk data:

Notis	Beskrivning
Material	PC
Dimension(mm)	450*216*160
Vikt(kg)	3
Max diameter på kabel (mm)	23
Kabelportar	3 ut och 3 in
Max. kapacitet	192 cores
Skarvkassett	12 core eller 24 core

Pris: 1200 SEK/ST (Exkl.moms)

Levereras med kapacitet för 192 f.

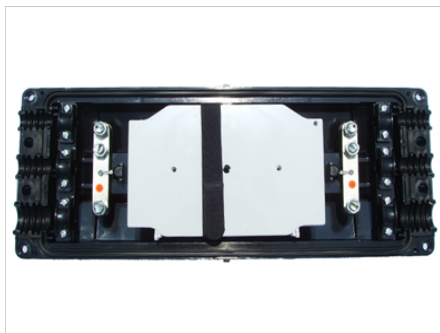

Fiberoptisk Skarvbox PG0910

Produktbeskrivning:

PG0910 Den fiberoptiska stängningen är horisonell med 3 ingångar och 3 utgångar (6 portar). Det yttre skalet är tillverkat av förstärkt PC plast och förhindrar effektivt blixtnedslag, erosion, åldrande samt stå emot eld. Boxen är nedtagbar, så det är enkelt att installera då man inte behöver demontera den andra lådan.

Förseglingsmaterialet är gjort av kiselgel vilket ger en god hållbarhet.

Tillämpningsområden:

- * Antenner, markförläggning, vägg- och kanalmontage.
- * Tillämpning av temperatur: -40°C ~ 65°C

Funktioner:

- * Åldersbeständighet: God stabilitet mot värme, termisk strålning, luft etc.
- * Korrosionsresistans: starkt motstånd mot syra, salt, oxidanter etc.
- * Tätningsystem: Komponenter av gummi för att säkerställa en god lufttätethet och vattenresistans.
- * Sluten enhet: Inget behov av specialverktyg för enkel installation och återöppnande.

Teknisk data:

Notis	Beskrivning
Material	PC
Dimension(mm)	450*216*160
Vikt(kg)	2,5
Max diameter på kabel (mm)	23
Kabelportar	3 ut och 3 in
Max. kapacitet	72 cores
Skarvkassett	12 core eller 24 core

Pris: 950 SEK/ST (Exkl.moms)